

— Ozonguard. Equipo oxígeno activo para lavadoras.

LAUNDRY-400

(Ref. 820301)

DESCRIPCIÓN

Equipo generador de ozono para lavadoras.

CARACTERÍSTICAS


GENERACIÓN DE OZONO EN EL AGUA	0,4 - 3,5 mg/l.
PRESIÓN DE ENTRADA	2,7 - 5,2 bar (40-75 PSI)
CAUDAL MÍN. CARGA FRONTAL	4,25 l/min.
CAUDAL MÍN. CARGA SUPERIOR	8 l/min.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Entrada transformador: AC 100-240V/50 -60Hz Salida transformador: DC 12V 3A
DIMENSIONES (mm)	420 x 270 x 100 mm
PESO	Neto: 2,5 Kg



**INCLUYE GRIFO
PARA LLENADO DE
UTENSILIOS DE
LAVADO**

RECAMBIOS ORIGINALES

Filtro secado de aire (Ref. 820361)

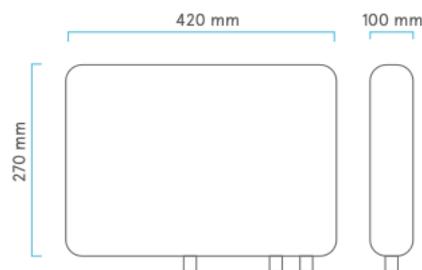

WLG (B-60326279), es miembro de la European Ozone Trade Association, con nº de socio TAV-AM20518-545.



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.